

SYSTEM RSC – złota dziesiątka innowacji!

Wieloletnie doświadczenie na rynku oraz umiejętność słuchania Klienta, połączona z analizą jego potrzeb, skłoniły Nas do głębszych przemyśleń na temat prostoty montażu segmentowej bramy rezydencyjnej, połączonej z estetyką wykonania produktu i jego trwałością.

Na podstawie wyciągniętych wniosków z opinii rynkowych, postanowiliśmy wprowadzić innowacyjny system prowadzeń do segmentowych bram rezydencyjnych – RSC.

Co wyróżnia nasz system na tle konkurencji?

Po pierwsze – gotowy produkt.

Otrzymują Państwo gotowy system prowadzeń, nie wymagający składania na budowie. Prowadnice pionowe z gotowymi łukami jezdnymi przytwierdzamy jedynie do prowadnic poziomych, co znacznie skraca czas montażu i pozwala uniknąć podstawowych błędów. W zestawie otrzymują Państwo specjalne łączniki prowadnic, co znacznie ułatwia pracę i ma także wpływ na estetykę produktu, jak i bezpieczeństwo użytkowania.



Zestaw montażowy części drobnych



Prowadnica pionowa



Prowadnica pozioma z łukiem jezdny



Spinki prowadnicy pionowej


Po drugie – inteligentny uchwyt górny rolki.

Prowadnica pozioma posiada zamontowany innowacyjny łuk jezdny dla rolek z systemem ustawień dla danej obsługi bramy. Dodatkowym udogodnieniem dla ekip montażowych jest możliwość regulacji górnego uchwytu rolki i opcja dwóch położań, w zależności od rodzaju obsługi bramy segmentowej.

Na czym to polega? W przypadku ręcznej obsługi bramy segmentowej, uchwyt wraz z rolką przesuwamy do dolnej części łuku jezdnego. Daje nam to pewność, że ustawiony w ten sposób element będzie nam funkcjonował prawidłowo, a brama nie wymaga dodatkowych regulacji montażowych.

W przypadku automatycznej obsługi bramy segmentowej, uchwyt wraz z rolką przesuwamy do górnej części łuku jezdnego, co powoduje wyeliminowanie nierównego startu bramy przy jej otwieraniu, i również eliminuje dodatkowe, czasochłonne regulacje montażowe związane z prawidłowym domykaniem bramy i doleganiem do nadproża.

Dodatkowym atutem naszego łuku jezdnego jest jego podwyższona odporność na włamania. Element jest tak skonstruowany i wyprofilowany, że uniemożliwia w pozycji zamkniętej bramy wyjęcie rolki jezdnej.

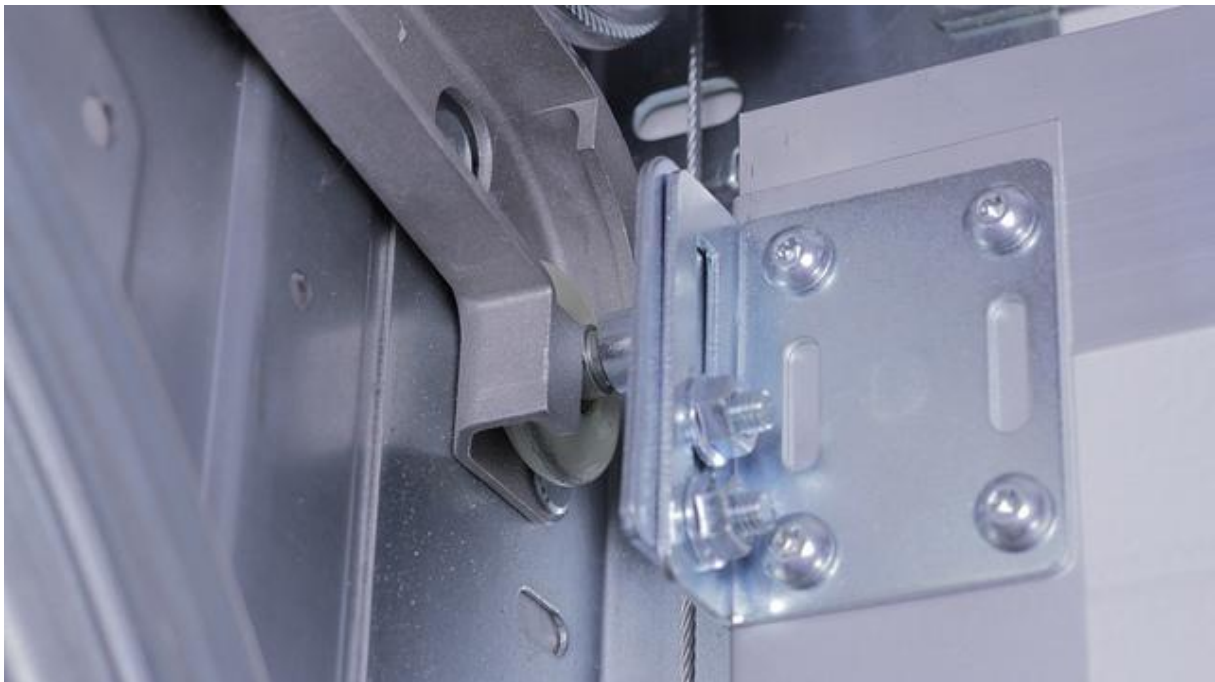


Powyżej zdjęcia łuku jezdneho prowadnicy poziomej


Po trzecie – łatwość tkwi w konsolach.

Całość procesu montażu bramy jest jeszcze prostsza, dzięki konsolom montażowym systemu sprężyn skrętnych. Konsole są zaprojektowane w taki sposób, aby tworzyć całość konstrukcji bramy, więc łączą się one z systemem prowadnic oraz profilem stalowym nadprożowym. Produkt zawiera także specjalne otwory montażowe i zazębia się z pozostałymi elementami na zasadzie „kliknięcia”

W przypadku prowadzenia niskiego, również otrzymujecie Państwo w standardzie system oparty na konsolach montażowych – wszystko jest uproszczone do maksimum...

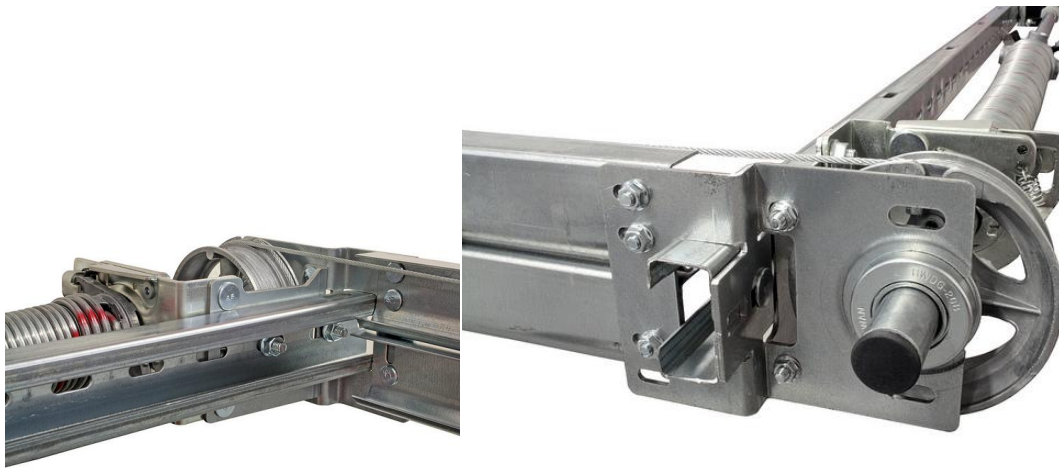

Prowadzenie niskie (wał z tyłu)

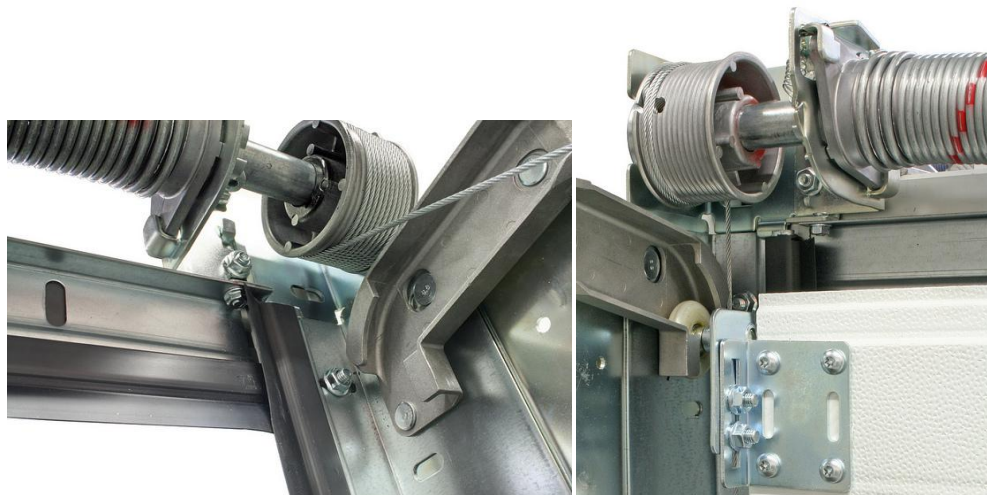

prowadzenie standardowe (wał w nadprożu)




Konsole

Po czwarte – rama montażowa.

Co może bardziej ułatwić pracę przy montażu bramy segmentowej, niż system oparty na tak zwanej „ramie montażowej”?

W przypadku naszego systemu mają Państwo pełen komfort pracy, gdyż właśnie nasz system oparty jest na innowacyjnych przemysłeniach technicznych.



Jak to działa? Zespół prowadnic połączony jest z konsolami sprężyn skrętnych, całości dopełnia nadprożowy profil stalowy z uszczelką, który fabrycznie posiada wykonane otwory montażowe i skręcany jest razem z konsolami sprężyn. Wszystkie te elementy, połączone ze sobą, dają nam ramę montażową i skracają do minimum czas pracy ekipy na budowie. Obrazując to w najprostszy sposób: łączymy prowadnice poziome z konsolami sprężyn skrętnych oraz profilem nadprożowym, przez co powstaje nam rama, do której wystarczy zamocować prowadnice pionowe i możemy już wstawiać wał i panele. **Prawda, że proste?**

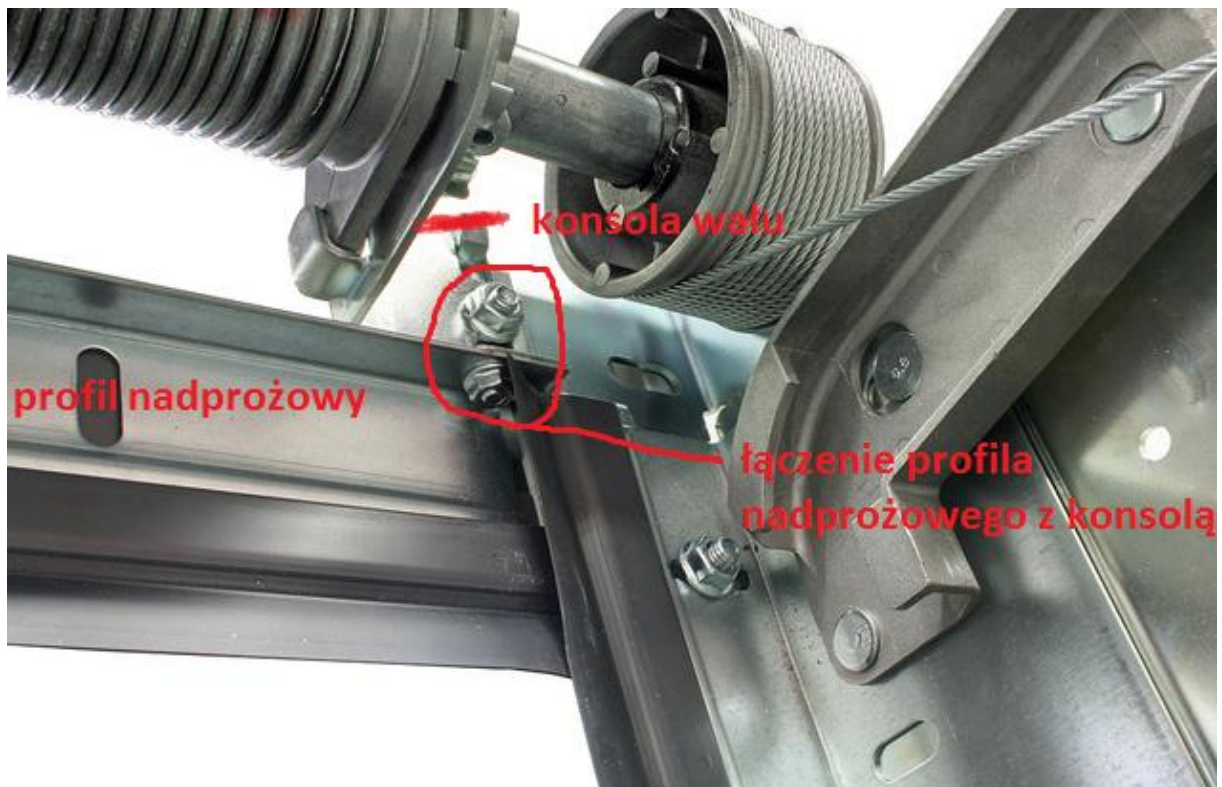



Po piąte – konsole dajemy zawsze.... wzmocnienie „OMEGA” również.

Bez względu na rodzaj prowadzenia bramy, czy jest to prowadzenie standardowe ze sprężynami w nadprożu, czy niskie ze sprężynami z tyłu – w każdym przypadku otrzymują Państwo specjalne konsole montażowe sprężyn skrętnych. Już łatwiej się nie da....

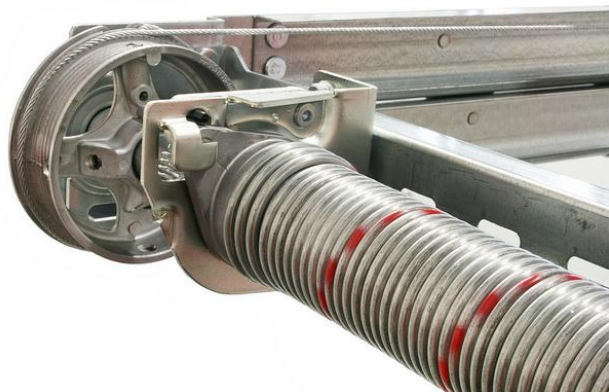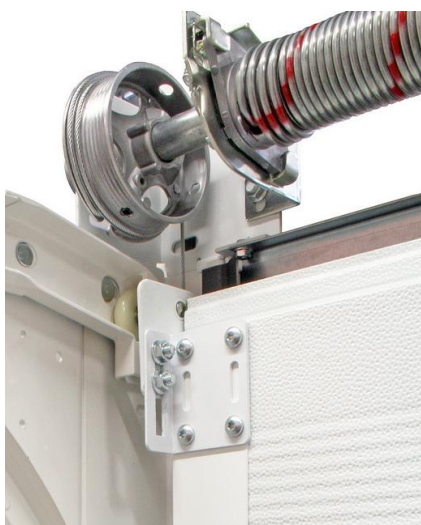

Kolejnym atutem naszego produktu jest profil wzmacniający typu :OMEGA”. Nie szczędząc na bezpieczeństwie użytkowania naszych bram segmentowych, w każdym przypadku

otrzymują Państwo wzmocnienie wewnętrzne, gdy tylko wymiar bramy przekracza 4750mm szerokości. Zapobiega to odkształcaniu się panela, zwłaszcza w miejscach nasłonecznionych, gdzie brama narażona jest na wysokie temperatury.



Po szóste – wysokość nadproża nie musi być przesadzona, a w bramach ręcznych uzyskujemy 100% światła przejazdu.....

Nasz system zapewnia optymalizację wysokości wolnej przestrzeni montażowej, potrzebnej do zamontowania sprężyn skrętnych. W przypadku prowadzeń standardowych ze sprężynami montowanymi w nadprożu, wystarczy nam zaledwie 160mm wolnej przestrzeni przy ręcznej obsłudze bramy oraz 190mm w przypadku bramy automatycznej. Dla prowadzeń niskich, z tylnym systemem sprężyn, brama obsługiwana ręcznie może zostać zamontowana już w momencie posiadania 70mm wolnej przestrzeni nadprożowej, dla bramy automatycznej jest to tylko 100mm wolnego nadproża.

PROWADZENIE STANDARDOWE - wał w nadprożu



RSC 160 - minimalne wolne nadproże 160mm przy obsłudze ręcznej, 190mm przy obsłudze automatycznej

RSC 190 - minimalne wolne nadproże 190mm przy obsłudze ręcznej, 220mm przy obsłudze automatycznej

PROWADZENIE NISKIE - wał z tyłu



RSC 70 - minimalne wolne nadproże 70mm przy obsłudze ręcznej, 100mm przy obsłudze automatycznej

Dla wygody Klienta, obsługującego bramę ręcznie, stosujemy specjalny hamulec rolki tylnej, który blokuje bramę w pozycji otwartej, dzięki czemu zyskujemy pełne światło przejazdu na wysokości. Rozwiązanie to stosowane jest standardowo w naszych produktach i z pewnością zostanie docenione przez odbiorców ostatecznych.



Po siódme – bezpieczeństwo Twojego garażu to Nasz atut.

Co może być istotniejsze dla klienta ostatecznego, wydającego często odkładane pieniądze na zakup nowej bramy, niż **BEZPIECZEŃSTWO**?

I w tym przypadku mamy coś dla Państwa. Nasz unikalny system prowadnic pionowych cechuje się podwyższoną odpornością na włamania. Unikalny kształt prowadnic powoduje, że nie ma możliwości aby rolka wysunęła się z prowadzenia lub została po prostu z niego wyciągnięta, nawet przy pomocy łomu!

To niebywale ważny atut naszych bram, zwłaszcza, że każda nasza prowadnica jest wyposażona w ten system, jest to rozwiązanie stosowane standardowo w naszych produktach, ponieważ rozumiemy obawy klientów i sami byśmy nie chcieli, aby ktoś przejął naszą zawartość garażu.

Dodatkowo do systemu otrzymują Państwo w standardzie łuki jezdne o podwyższonej odporności na włamania – ich kształt uniemożliwia wysunięcie górnej rolki, w opcji dostępna jest także podstawa dolna prowadnicy pionowej, zabezpieczająca rolkę dolną przed ingerencją osób niepowołanych.



Dolna podstawa prowadnicy zabezpieczająca rolkę przed intruzami



Łuk jezdny o podwyższonej odporności
na włamania



Po ósme – z Naszą bramą nie będziesz miał strat ciepła w garażu.

Przewiewy i prześwity na prowadnicach po montażu bramy u klienta? **To już przeszłość.** Dajemy naszym Klientom możliwość opcjonalnego zastosowania innowacyjnych uszczelek pionowych, eliminujących mostki termiczne. Uszczelka taka obejmuje całą prowadnicę pionową, łącznie z otworami montażowymi, co niweluje wszelkiego rodzaju prześwity, przedmuchy i ma wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury wewnątrz garażu.



Po dziewiąte – zadbaj o bezpieczeństwo użytkowania bramy, zaproponuj klientowi rozszerzoną gwarancję na okres 5 LAT.

Wiedząc, jak ważne jest dla Klienta bezpieczne korzystanie z zakupionego produktu przez długie lata, mając na uwadze wygodę, jaką zyskuje poprzez wydłużoną gwarancję, proponujemy korzystne rozwiązanie.

Nasze produkty zostały objęte wydłużoną gwarancją, której okres wynosi 60 miesięcy. Klient zyskuje pewność, że jego brama będzie bezawaryjnie służyła długi czas, a Państwo zyskujecie prestiż, oferując tylko najlepsze produkty i dbając o swoją markę.

Klient ma prawo dokonać samodzielnego wyboru – może skorzystać również ze standardowej gwarancji na zakupiony produkt, której okres wynosi 24 miesiące.



Po dziesiąte – dostosuj swój produkt do swoich wymagań.

My nie produkujemy standardowych bram segmentowych, dajemy możliwość zestawienia sobie produktu, jaki Państwa interesuje, jaki jest najbardziej optymalny dla danej budowy i wymagań inwestora. U nas istnieje możliwość zarówno wyciszenia do minimum pracy bramy, ukrycia jej elementów poprzez zastosowanie osłon, jak i nadanie koloru swojemu garażowi dzięki zastosowaniu okuć pod kolor płaszcza bramowego.


U nas Klient ma po prostu wybór.



Przykładowe przeszklenia bramowe




ozdoba zewnętrzna typu koło

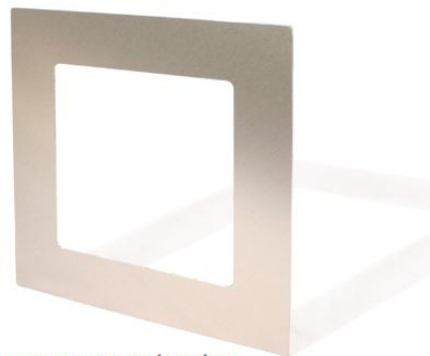

ozdoba zewnętrzna typu kwadrat





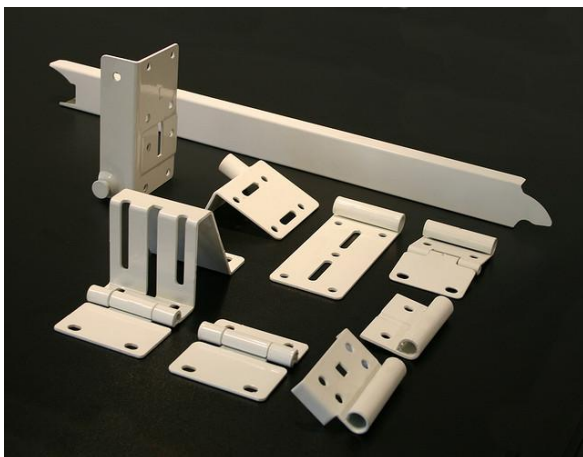

Okucia w kolorze



Prowadnice w kolorze



Oslona wału ze sprężynami





FABRYKA ROLET I BRAM GARAŻOWYCH

ROLMET

Jelenia Góra, W, Pola 6

www.fabrykarolet.com.pl

rolig@wp.pl / rolmet@op.pl